



MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE

Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice

Odbor dopravy

Naše č.j.: MH/07599/2025
Spisová značka: MH/05848/2025-279.3

Vyřizuje: Milada Kotišová
Telefon: 371 430 566
E-mail: kotisova@muhorazdovice.cz

Datum: 12.05.2025

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI

Městský úřad Horažďovice, odbor dopravy, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,

s t a n o v í

v souladu s ustanovením § 77 odst. 1) písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, po předchozím písemném vyjádření Policie ČR, KŘPP, odbor služby dopravní policie, ze dne 07.05.2025, pod č.j. KRPP-51908-2/ČJ-2025-030406, přechodnou úpravu provozu na místních komunikacích ve vlastnictví města Horažďovice.

Žadatel:

Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice

Dotčené pozemní komunikace:

- místní komunikace Horažďovice, část Horažďovice
- místní komunikace Horažďovice, část Babín
- místní komunikace Horažďovice, část Boubín
- místní komunikace Horažďovice, část Horažďovická Lhota
- místní komunikace Horažďovice, část Komušín
- místní komunikace Horažďovice, část Třebomyslice
- místní komunikace Horažďovice, část Veřejchov
- místní komunikace Horažďovice, část Svaté Pole

Stanovené dopravní značení:

- při zajištění běžné údržby budou využívána odsouhlasená schémata pro označování pracovních míst v obci č. B/1 B/2, B/14.2, B/24
- v rámci běžné údržby bude dočasně omezeno stání nebo zastavení silničních vozidel, tudíž na dotčené pozemní komunikaci bude příslušná dopravní značka B 28 („Zákaz zastavení“), popř. B 29 („Zákaz stání“) + dodatková tabulka E 13 („Platnost od XX.XX.XXXX“) umístěna nejméně 7 dní před prvním dnem dočasného zákazu nebo omezení.
- budou-li práce probíhat v blízkosti křižovatky, je nutno na ně upozornit i na ostatních přilehlých pozemních komunikacích, a to min. za využití DZ č. A15 „Práce“ + E 7b „Směrová šipka“.

- v případě, že si situace v místě prací z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu vyžádá zastavování vozidel (krátkodobá nepřehlednost úseku v důsledku pohybu stavebních mechanismů apod.) na zbývajících částech dotčených místní komunikací použije zhotovitel náležitě poučené a předepsaným způsobem vybavené zaměstnance ve smyslu § 79 odst. 1 písm. i) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.

Důvod stanovení přechodné úpravy provozu:

- zajišťování běžné údržby na místních komunikacích:

- opravy výtluků, opravy obrub
- čištění vozovek
- sekání zeleně
- prořez stromů, kácení stromů

Platnost stanovené přechodné úpravy provozu:

- 05/2025 – 12/2025

Další podmínky k provedení přechodné úpravy provozu:

1.) Veškeré dopravní značky musí svým provedením odpovídat příslušným ustanovením zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů v návaznosti na vyhlášku č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, na související předpisy a na platné ČSN.

2.) Při osazování přenosného dopravního značení a zařízení bude postupováno v souladu s TP-66 (Zásady pro označování pracovních míst na pozemní komunikaci) a TP-65 (Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích).

3.) Použité dopravní značky budou provedeny výhradně jako retroreflexní třídy minimálně 1 dle platné ČSN a musí být osazeny na podpěrných sloupcích opatřených nátěrem se střídavě červeno-bílými pruhy šířky 0,10 – 0,20 m. Délka barevné úpravy bude min. 0,45 m. Podpěrné sloupky budou uchyceny v podkladních deskách.

Odůvodnění:

Městský úřad Horažďovice, odbor dopravy obdržel dne 08.04.2025 žádost města Horažďovice, se sídlem Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice, o zajištění stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích ve vlastnictví města Horažďovice (Horažďovice, Boubín, Veřechov, Třebomyslice, Horažďovická Lhota, Babín, Komušín, Svaté Pole), a to z důvodu zajišťování běžné údržby na místních komunikacích, a to na období od 05/2025 do 12/2025.

Žádost byla doložena těmito podklady:

- návrh DIO – grafická část
- vyjádření Policie ČR, KRPP, ÚO Klatovy, DI, č.j.: KRPP-51908-2/ČJ-2025-030406

Městský úřad Horažďovice, odbor dopravy posoudil předložený návrh přechodné úpravy provozu na místních komunikacích ve vlastnictví města Horažďovice (Horažďovice, Boubín, Veřechov, Třebomyslice, Horažďovická Lhota, Babín, Komušín, Svaté Pole), z důvodu zajišťování běžné údržby na místních komunikacích, a to na období od 05/2025 do 12/2025, a jelikož byly splněny zákonem požadované podmínky pro stanovení přechodné úpravy provozu, dospěl k závěru, že vydá toto opatření obecné povahy.

Poučení:

Podle § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

Milada Kotišová
oprávněná úřední osoba
odboru dopravy

Přílohy:

Odsouhlasené DIO:

- odsouhlasená schémata pro označování pracovních míst v obci č. B/1 B/2, B/14.2, B/24


Městský úřad Horažďovice zajistí vyvěšení této vyhlášky na úřední desce městského úřadu po dobu 15 dnů a zároveň zajistí její zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Obdrží:

Město Horažďovice, Technické služby města, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice
Policie ČR, KŘPP, ÚO Klatovy, DI, Nábřeží kpt. Nálepky 412, 339 01 Klatovy
Městský úřad Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice - k vyvěšení

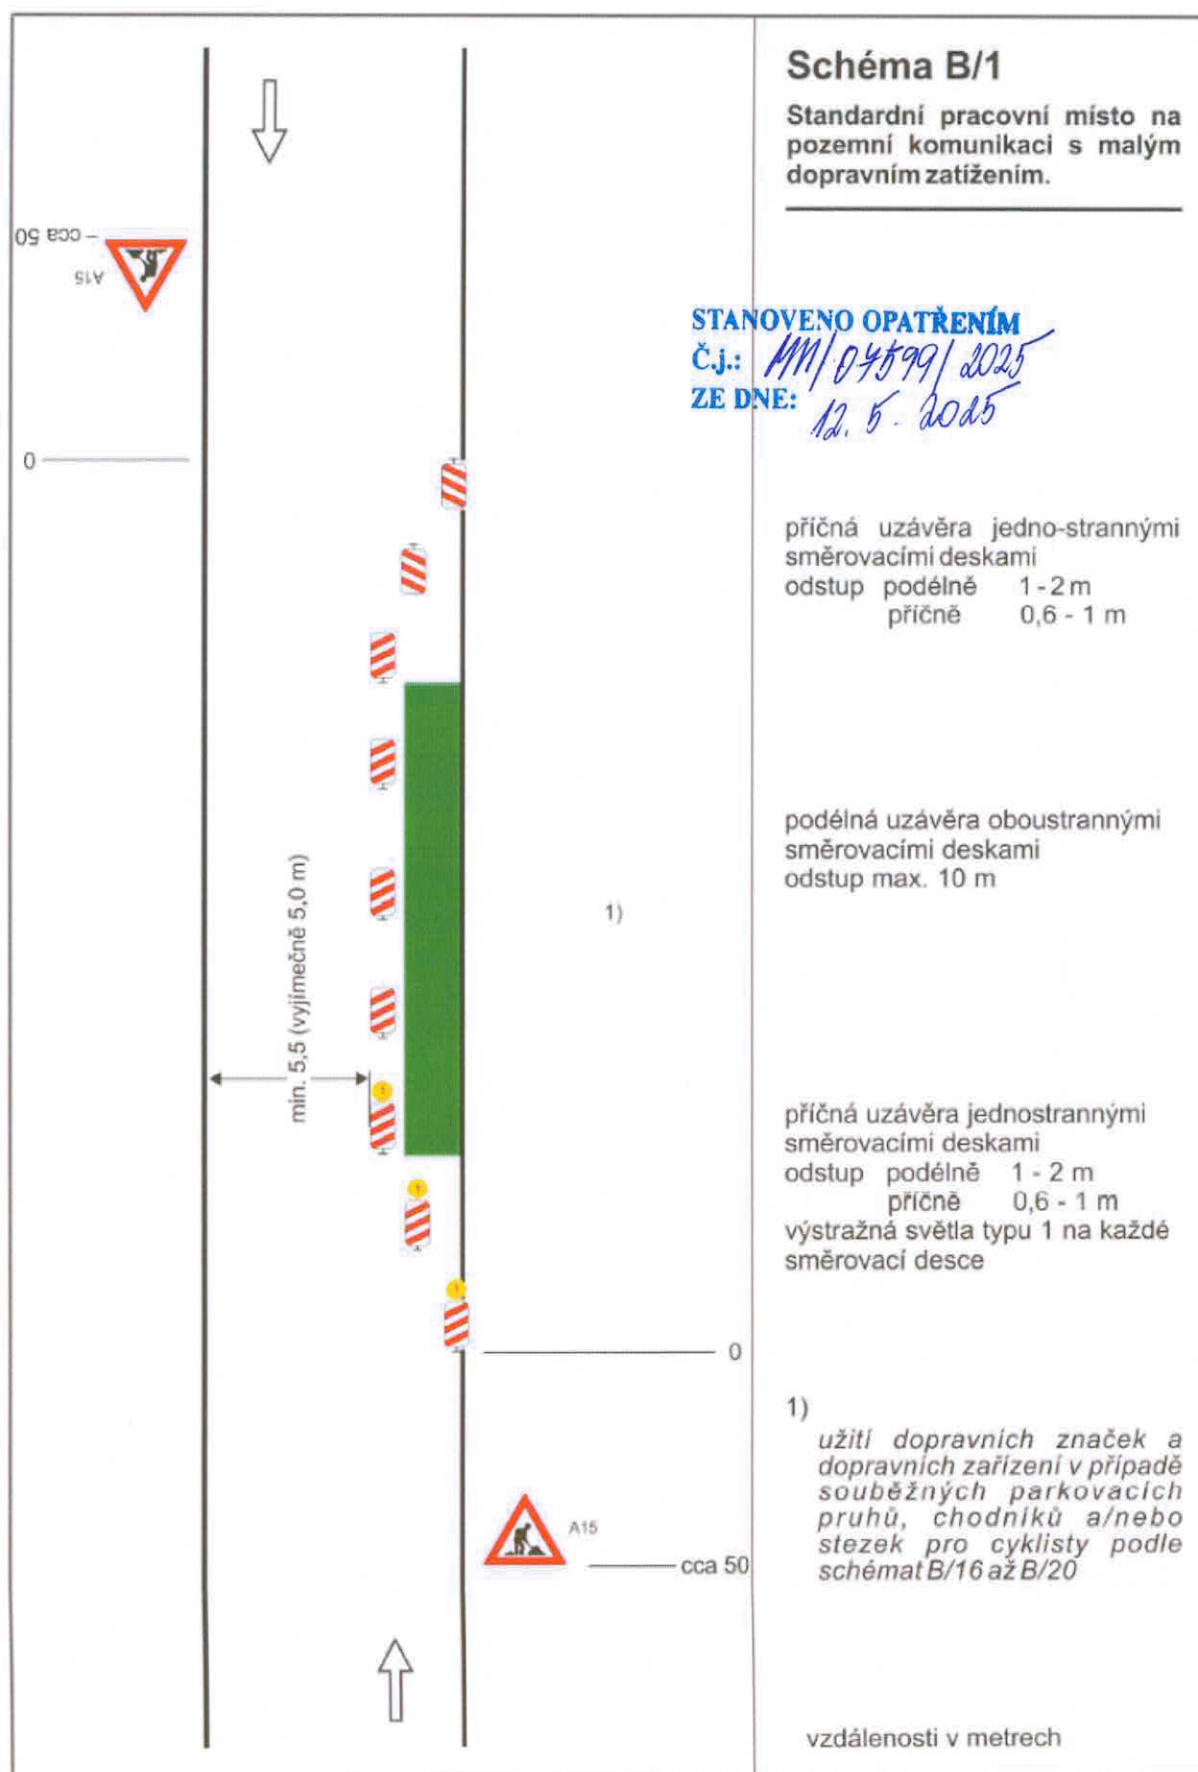

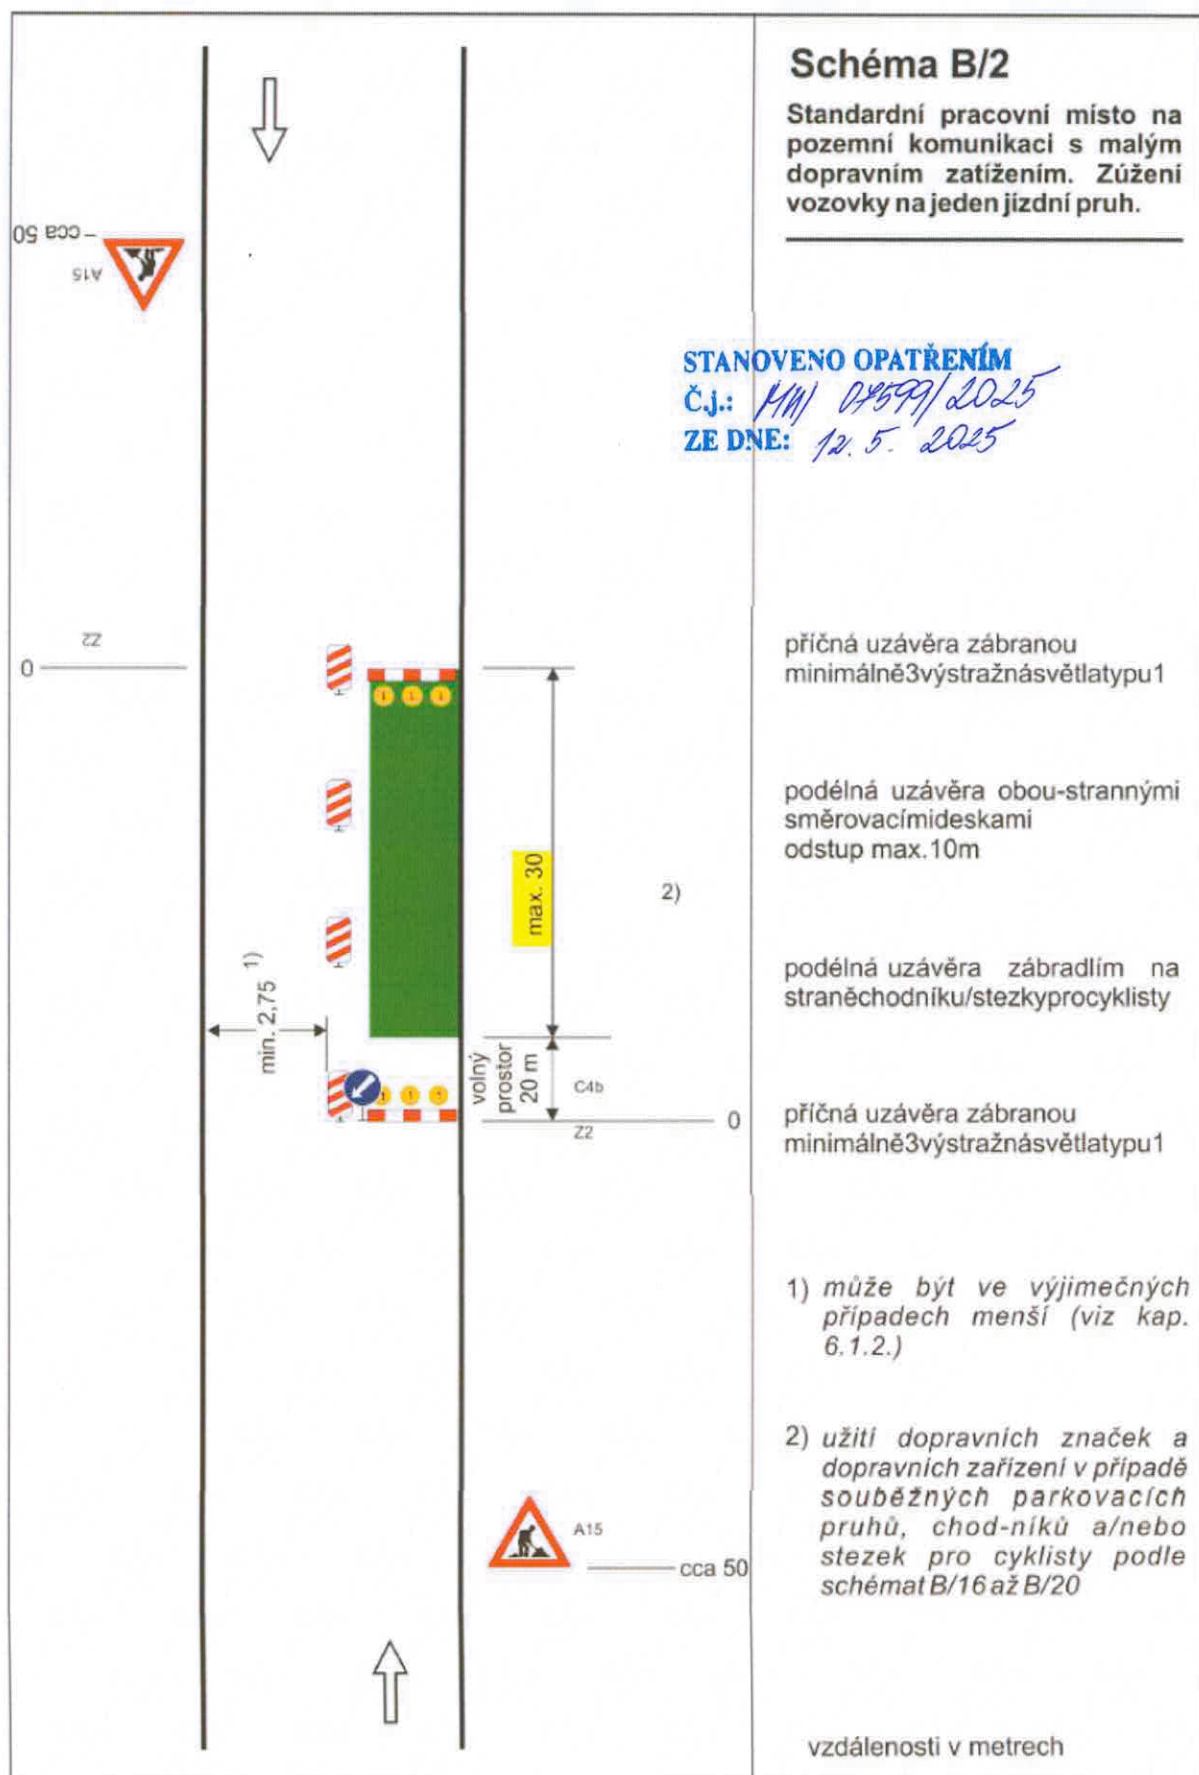



Schéma B/14.2

Standardní pracovní místo
v prostoru křižovatky.

STANOVENO OPATŘENÍM

ČJ.: *MM/04599/2025*

ZE DNE: *12. 5. 2025*

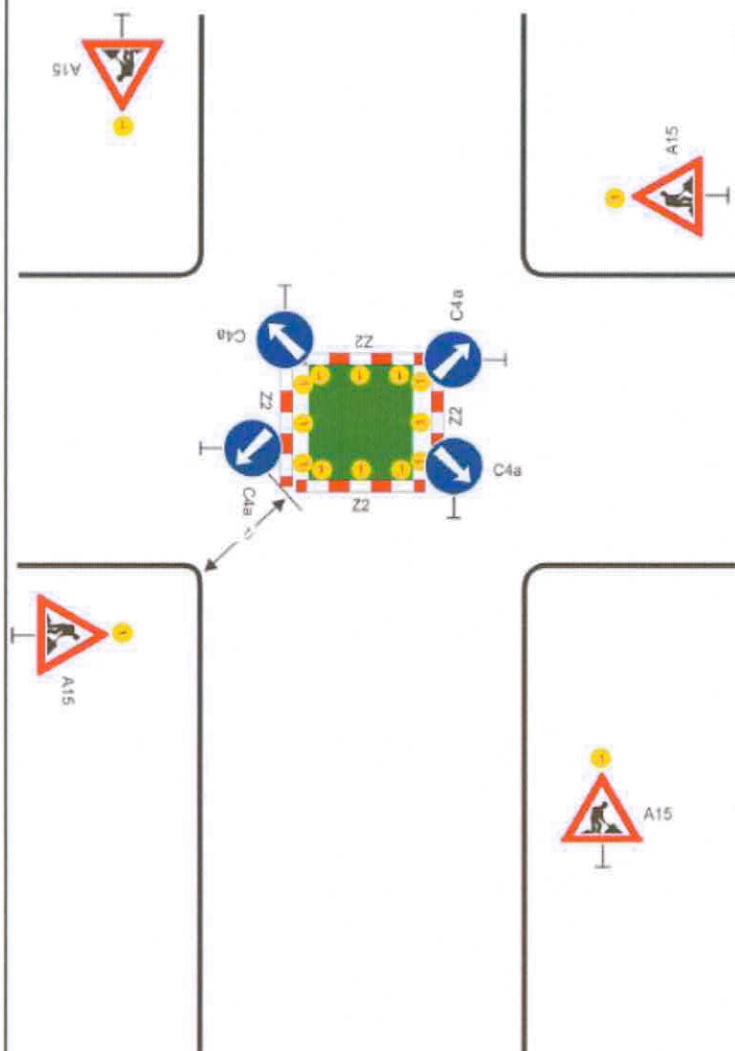

vedení provozu (užití značek č. C 4 a až č. C 4 c) závisí na konkrétním umístění pracovního místa v prostoru křižovatky, případně se pro určitý směr zřizuje objížďka

příčné uzávěry zábranou minimálně 3 výstražná světla typu 1

výstražné světlo typu 1
nebo značka umístěna na fluorescenčním žlutozeleném podkladu, u ostatních vjezdů shodně

1) minimální šířka se zjišťuje pomocí vlečných křivek

Pozn.: Pro usměrnění provozu v prostoru křižovatky lze užít směrovacích desek (č. Z4a až č. Z4c) dle konkrétní situace

vzdálenosti v metrech

